


morsetto a due piani con morsetti a vite grandezza morsetto 4,0 mm² larghezza morsetto 6,2 mm colore grigio sezionatore a coltello

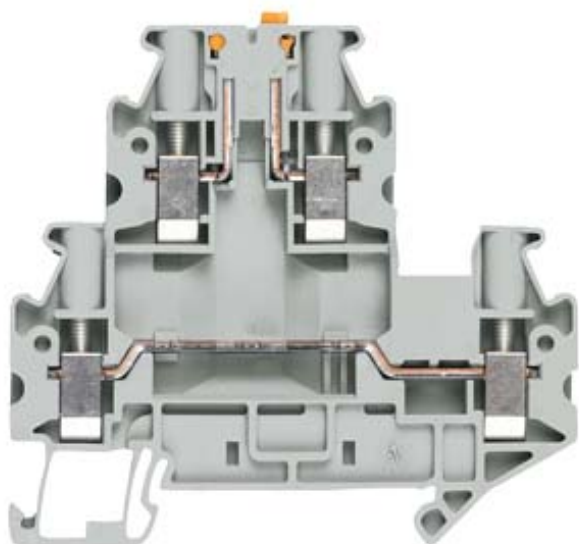

Versione	
marca del prodotto	ALPHA
denominazione del prodotto	Morsetti combinabili ALPHA FIX
Variante di prodotto	Morsetto a due piani per il montaggio su guida di supporto secondo IEC 60715
Esecuzione della morsettiera / livelli morsetti ponticellati internamente	No
Dati tecnici generali	
Dimensione griglia morsetti	6,2 mm
Tensione di impiego / valore nominale	500 V
Classe di protezione	
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Circuito principale	
Corrente di impiego / valore nominale	30 A
Aspetto	
colore	beige
Dettagli	

Parte integrante del prodotto / necessario / Piastra terminale	Sì
Numero	
Numero dei livelli morsetti	2
Numero dei punti di collegamento / per ogni livello morsetti	2
Conessioni	
Lunghezza di spelatura	9 mm
Sezione di conduttore collegabile / filo rigido	
• min.	0,14 mm ²
• max.	4 mm ²
Sezione di conduttore collegabile / filo flessibile	
• con lavorazione dell'estremità del conduttore / min.	0,14 mm ²
• con lavorazione dell'estremità del conduttore / max.	4 mm ²
Coppia di serraggio / con morsetti a vite	
• min.	0,6 N·m
• max.	0,8 N·m
Esecuzione del collegamento elettrico	
• 1	Collegamento a vite
• 2	Collegamento a vite
Posizione / del morsetto di collegamento	laterale
Progettazione meccanica	
Altezza / con il tipo di montaggio più basso	65 mm
Lunghezza	69,9 mm
Tipo di fissaggio	Guida profilata da 35 mm
peso netto	20 g
Materiale / del corpo isolante	Materiale termoplastico
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente / durante l'esercizio	
• min.	-25 °C
• max.	55 °C
Certificati	
Esecuzione testata secondo il tipo di protezione antideflagrante / EEx e	No

General Product Approval	Declaration of Con- formity	other
--------------------------	--------------------------------	-------



[Miscellaneous](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8WH1020-6AC00>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8WH1020-6AC00>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WH1020-6AC00

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>