


morsetto, morsetti a molla, a due piani, morsetto passante, 2,5mm<sup>2</sup>, grigio



Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Morsetti combinabili ALPHA FIX
variante di prodotto	Morsetto a due piani per montaggio su guida di supporto secondo IEC 60715
esecuzione della morsettiere / livelli morsetti ponticellati internamente	No
Dati tecnici generali	
dimensione griglia morsetti	5 mm
tensione di impiego / valore nominale	500 V
Classe di protezione	
classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Circuito principale	
corrente di impiego / valore nominale	26 A
Aspetto	
colore	grigio
Dettagli	
parte integrante del prodotto / necessario / piastra terminale	No
Numero	
numero dei livelli morsetti	2
numero dei punti di collegamento / per ogni livello morsetti	3
Conessioni	
lunghezza di spelatura	10 mm
sezione di conduttore collegabile / filo rigido	
• min.	4 mm <sup>2</sup>
• max.	4 mm <sup>2</sup>
sezione di conduttore collegabile / multifilare	
• min.	4 mm <sup>2</sup>
• max.	4 mm <sup>2</sup>
sezione di conduttore collegabile / filo flessibile	
• con lavorazione dell'estremità del conduttore / min.	2,5 mm <sup>2</sup>
• con lavorazione dell'estremità del conduttore / max.	3 mm <sup>2</sup>
• senza lavorazione dell'estremità del conduttore / min.	2,5 mm <sup>2</sup>
• senza lavorazione dell'estremità del conduttore / max.	2,5 mm <sup>2</sup>
esecuzione della connessione	
• 1	Collegamento a molla
• 2	Collegamento a molla

posizione / del morsetto di collegamento	in alto	
<b>Progettazione meccanica</b>		
altezza / con il tipo di montaggio più basso	47,5 mm	
lunghezza	92 mm	
tipo di fissaggio	Guida profilata da 35 mm	
peso netto	15 g	
materiale / del corpo isolante	altro	
<b>Condizioni ambientali</b>		
temperatura ambiente / durante l'esercizio		
• min.	-25 °C	
• max.	55 °C	
<b>General Product Approval</b>	<b>Declaration of Conformity</b>	<b>other</b>

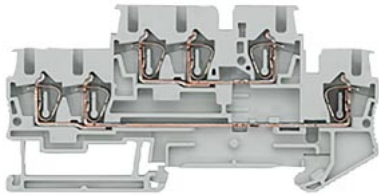

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

#### Ulteriori informazioni

**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8WH2022-0AF00>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8WH2022-0AF00>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8WH2022-0AF00](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WH2022-0AF00)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



