



borne de conexão para condutor circular grande 4 peças acessórios para:
3VA2 100/160/250

Versão	
nome da marca do produto	SETRON
designação do produto	Acessórios
versão do produto	Terminal de ligação para condutor circular
Dados técnicos gerais	
designação / do borne de ligação	TA2.2
Conexões de acordo com IEC	
secção de condutor conectável	
• para cabo de cobre / polifilar / mínimo	50 mm²
• para cabo de cobre / polifilar / máximo	240 mm²
• para cabo de alumínio / polifilar / mínimo	50 mm²
• para cabo de alumínio / polifilar / máximo	240 mm²
comprimento de descarnagem	30,5 mm
binário de aperto / na utilização de cabos de cobre	
• polifilar	50 - 150 mm²: 31,1 Nm
• de fio fino	50 - 150 mm²: 31,1 Nm
Conexões de acordo com UL	
temperatura admissível / do condutor conectável / segundo UL 486A-486B	75 °C
comprimento de descarnagem	1.2 in
secção de condutor conectável	
• para cabo de cobre / polifilar / mínimo	2 AWG
• para cabo de cobre / polifilar / máximo	350 kcmil
• para cabo de cobre / de fio fino / mínimo	2 AWG
• para cabo de cobre / de fio fino / máximo	350 kcmil
• para cabo de cobre / de fio fino / com tratamento de terminal de fio / mínimo	50
• para cabo de cobre / de fio fino / com tratamento de terminal de fio / máximo	185
• para cabo de alumínio / polifilar / mínimo	2 AWG
• para cabo de alumínio / polifilar / máximo	350 kcmil
binário de aperto / na utilização de cabos de cobre	
• polifilar	2 AWG - 350 kcmil: 275 lb-pol.
• de fio fino	2 AWG - 350 kcmil: 275 lb-pol.
Outras informações	

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3VA9224-0JJ13>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3VA9224-0JJ13>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9224-0JJ13

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

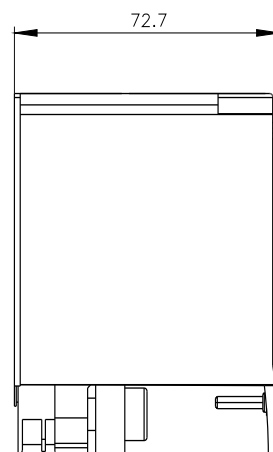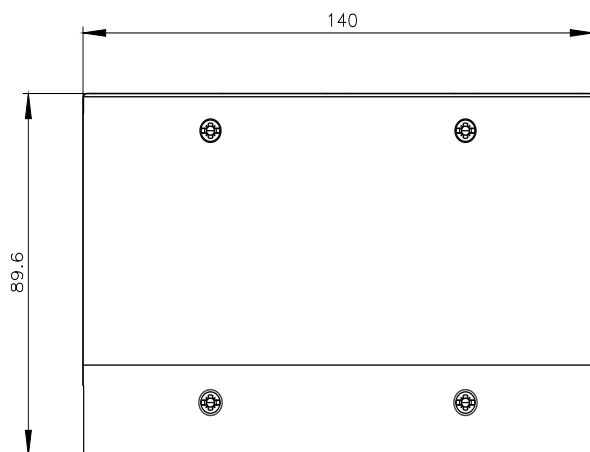

última alteração:

07/04/2022 

