

INSTA terminal, 6mm, Sz. 2.5 L, L

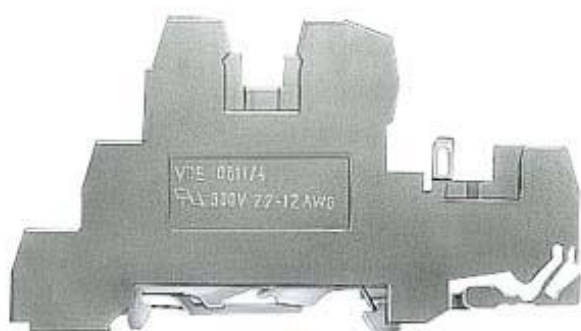


Figure similar

Versão	
nome da marca do produto	ALPHA
Dados técnicos gerais	
material isolante	Resina termoplástica
medida da grelha dos terminais	6 mm
tensão de serviço / valor estipulado	400 V
Classe de proteção	
classe de combustibilidade de acordo com UL 94	V2
Circuito principal	
corrente de serviço / valor estipulado	24 A
Aparência	
Cor / do elemento isolante	Preto
Detalhes do produto	
Equipamento do produto	
• Função N	Não

• carro de corte N	Não
• Função PE	Não
• componente do produto / necessário / placa de remate	Não
• Componente do produto / Interruptor de teste	Não

Número

Número de potenciais	2
----------------------	---

Conexões

comprimento de descarnagem	11 mm
secção de condutor conectável / unifilar	
• mínimo	2,5 mm ²
• máximo	2,5 mm ²
secção de condutor conectável / polifilar	
• mínimo	2,5 mm ²
• máximo	2,5 mm ²
secção de condutor conectável / de fio fino	
• com tratamento de terminal de fio / mínimo	2,5 mm ²
• com tratamento de terminal de fio / máximo	2,5 mm ²
• sem tratamento de terminal de fio / mínimo	2,5 mm ²
• sem tratamento de terminal de fio / máximo	2,5 mm ²
binário de aperto / no caso de ligação com parafuso	
• mínimo	0,5 N·m
• máximo	0,5 N·m
execução da ligação elétrica	
• 1	Ligação por parafuso
• 2	Ligação por parafuso
posição / do borne de ligação	Lateral

Projeto mecânico

altura / no tipo de montagem mais baixa	42,5 mm
comprimento	87 mm
tipo de fixação	Calha 35 mm
material / do elemento isolante	termoplástico

Condições ambientais

temperatura ambiente / durante o funcionamento	
• máximo	55 °C

Certificados

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	other
 UR	 EG-Konf.	Miscellaneous	Environmental Confirmations

Outras informações

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=8WA1011-3JF18>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/8WA1011-3JF18>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WA1011-3JF18

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>