


NSKV 1 1/4 LT

Kabelverschraubung LowTemp, Kunststoff, NPT 1 1/4", RAL 7035



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

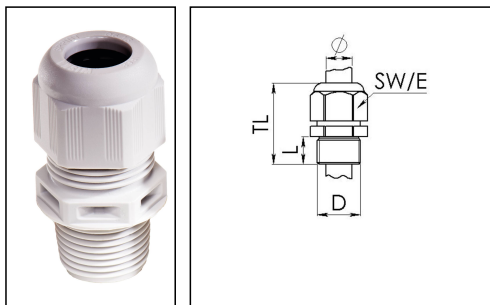

Material Kabelverschraubung	Polyamid
Material Dichtung	Silikon
Einsatztemp. min	-60 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Schutzart	IP68 (5 bar 30 min), IP69
Gewindeart	NPT
Ø Anschlussgewinde D	1 1/4"
Länge Anschlussgewinde L	18 mm
Ø Kabel min	16 mm
Ø Kabel max	28 mm
Schlüsselweite SW	46 mm
Eckmaß E	51 mm
Gesamtlänge TL	60 mm - 72 mm
Glühdrahtprüfung	750 °C
Ausführung der Zugentlastung	A
Install. Drehmoment Stutzen	20 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	20 N m
Produktfarbe	RAL 7035
Bestellnr. RAL 7035	10061952
Typ	NSKV 1 1/4 LT
Verpackungseinheit	10

Empfohlenes Zubehör

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

RDE 40 LT	10063960
BS 28	10064016
EADR 40/90 LT	10105709

14.01.2021

Ihr Kontakt:


WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

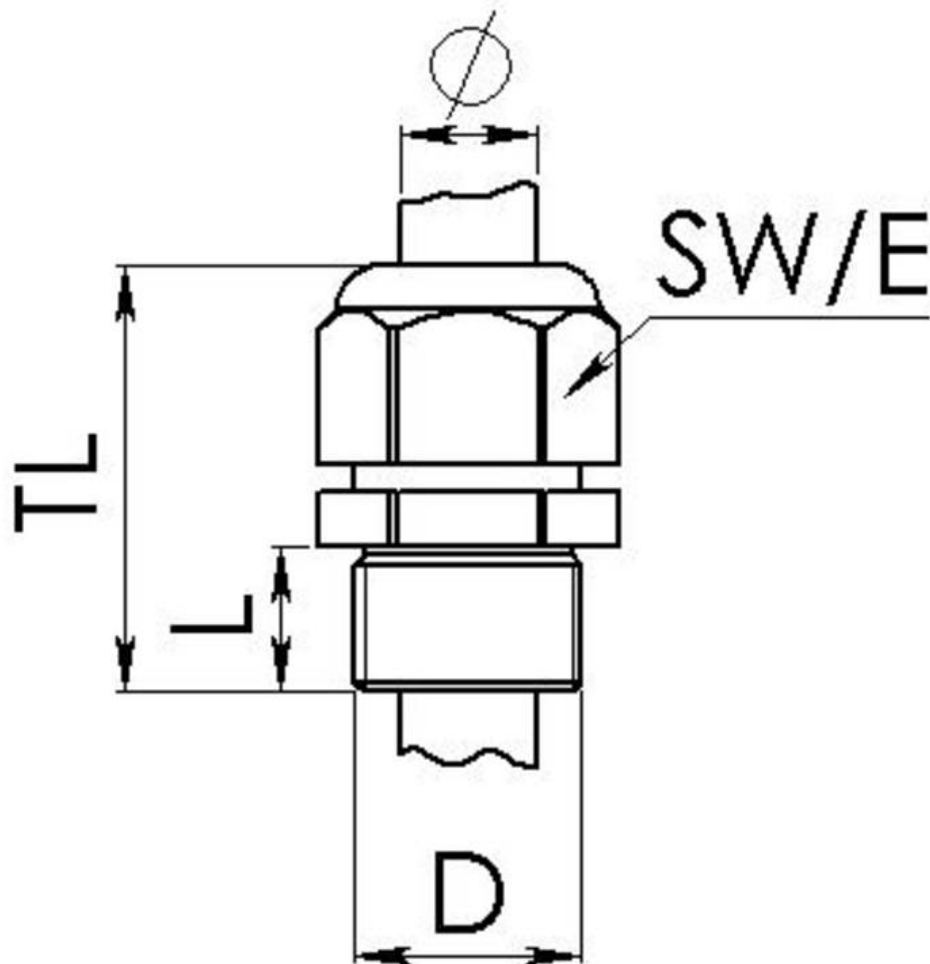

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten