


## EMSKV-L 32 LT

Kabelverschraubung LowTemp, Messing vernickelt, M32, mit langem Anschlussgewinde



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

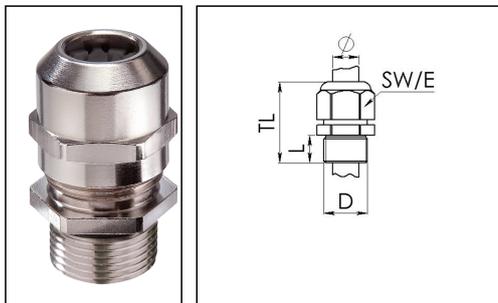

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Material Kabelverschraubung</b>    | Messing vernickelt        |
| <b>Material Klemmkäfig</b>            | Polyamid                  |
| <b>Material Dichtung</b>              | Silikon                   |
| <b>Einsatztemp. min</b>               | -60 °C                    |
| <b>Einsatztemp. max</b>               | 100 °C                    |
| <b>Schutzart</b>                      | IP68 (5 bar 30 min), IP69 |
| <b>Gewindeart</b>                     | M                         |
| <b>Ø Anschlussgewinde D</b>           | 32                        |
| <b>Steigung</b>                       | 1,5                       |
| <b>Länge Anschlussgewinde L</b>       | 15 mm                     |
| <b>Ø Kabel min</b>                    | 13 mm                     |
| <b>Ø Kabel max</b>                    | 21 mm                     |
| <b>Schlüsselweite SW</b>              | 36 mm                     |
| <b>Eckmaß E</b>                       | 40 mm                     |
| <b>Gesamtlänge TL</b>                 | 43 mm - 51 mm             |
| <b>Ausführung der Zugentlastung</b>   | A                         |
| <b>Install. Drehmoment Stutzen</b>    | 20 N m                    |
| <b>Install. Drehmoment Hutmutter</b>  | 20 N m                    |
| <b>Kategorie der Schlägeinwirkung</b> | 6                         |
| <b>Oberfläche</b>                     | Nickel                    |
| <b>Bestellnr. vernickelt</b>          | 10065812                  |
| <b>Verpackungseinheit</b>             | 25                        |
| <b>Typ</b>                            | EMSKV-L 32 LT             |
| <b>ETIM-Klasse</b>                    | EC000441                  |

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

**Empfohlenes Zubehör**

|                  |          |
|------------------|----------|
| <b>EMMU 32</b>   | 10063145 |
| <b>RDE 32 LT</b> | 10063934 |
| <b>BS 21</b>     | 10064014 |

14.01.2021

Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

[contact@wiska.de](mailto:contact@wiska.de) · [www.wiska.com](http://www.wiska.com)



Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com