




Electric Automation
Automation specialists

Referência: 107 V PG13.5 PVC
Código: 2029731

disco Seal, PG13,5, cinza claro, RAL
7035, cloreto de polivinilo, PVC

A partir de [Electric Automation Network](#)

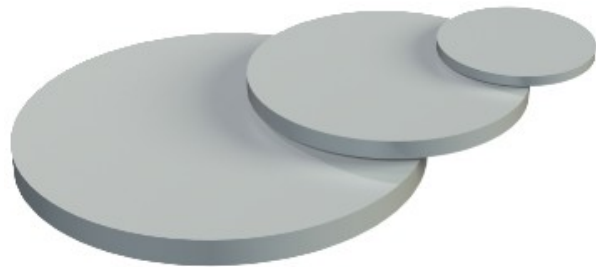

A selagem da placa oferece proteção mecânica e a manutenção da classificação de proteção de plástico e de metal glândulas de cabo DIN 46320 antes da instalação do cabo.

Aplicação: os discos são colocados entre a pressão do parafuso e a pressão do anel. Se a manutenção segura de IP65 é necessária, recomendamos a colocação de discos entre a pressão do anel e o anel de vedação. Para montar o cabo, retire os discos - eles podem ser reutilizados.