


Referência: 3TB5217-0BF4

CONTATOR TAMANHO 8,3-POLE AC-3,  
90KW, 400 / 380V contatos auxiliares 22  
SISTEMA solenóide (2NA + 2NF) DC DC  
110V

A partir de Electric Automation Network

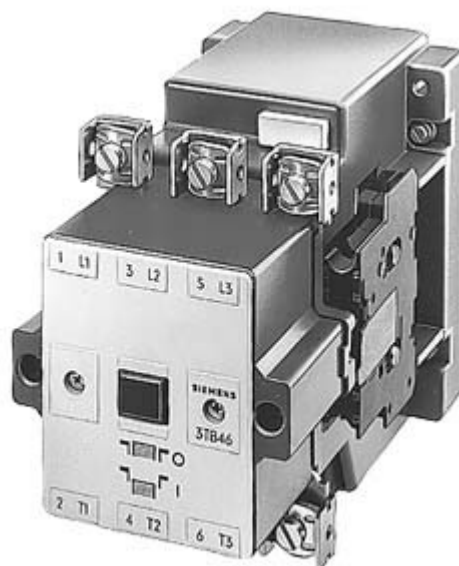

Dados técnicos gerais:	
Tamanho do contactor	8
Classe de protecção IP na parte frontal	IP00
Temperatura ambiente durante o funcionamento	-25 ... +55 °C
Identificação do meio de produção segundo a DIN 40719 ampliada segundo a norma IEC 204-2 segundo a IEC 750	K
Identificação do meio de produção segundo a DIN EN 61346-2	Q
Quantidade de pólos para circuito principal	3
Corrente de funcionamento com AC-1 com 400 V	
com temperatura ambiente de 40°C Valor estipulado	230 A
com temperatura ambiente de 60°C Valor estipulado	200 A
Resistência à tensão de choque Valor estipulado	8 kV
Circuito de corrente principal:	
Número de contactos de abertura para contactos principais	0
Número de contactos de fecho para contactos principais	3
Corrente de funcionamento a AC-3 com 400 V Valor estipulado	170 A
Potência de funcionamento	
a AC-3 com 400 V Valor estipulado	90 kW
com AC-1 com 400 V Valor estipulado	132 kW

Circuito de corrente de comando/ ativação:			
Modelo do comando do accionamento de comutação	convencional		
Tipo de tensão da tensão de alimentação de comando	CC		
Tensão de alimentação de comando			
com DC			
— Valor estipulado	110 V		
Circuito de corrente secundário:			
Número de contactos de abertura para contactos auxiliares			
comutável retardado	0		
ligação instantânea	2		
Número de contactos de fecho para contactos auxiliares			
ligação com avanço	0		
ligação instantânea	2		
Conexões/ terminais:			
Execução da ligação eléctrica			
para circuito principal	ligação aparafusada		
para circuito de corrente auxiliar e de controlo	ligação aparafusada		
Linha característica e letras identificadoras para elementos de comutação	22		
Dados mecânicos:			
Tipo de fixação	fixação de parafusos		
Tipo de fixação Montagem em série	Sim		
Largura	135 mm		
Altura	180 mm		
Profundidade	217 mm		
Certificados/ Homologações:			
General Product Approval	Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity	Test Certificates
	Baumusterprüfbescheinigung		spezielle Prüfbescheinigungen
other			
sonstig			