




**Electric Automation**  
Automation specialists

Артикул: Т 160 Е 16-5  
код: 7205528

Распределительная коробка для поддержания функции, 190x150x77, оранжевый, 2003, полипропилен, ПП

Покупка от Electric Automation Network

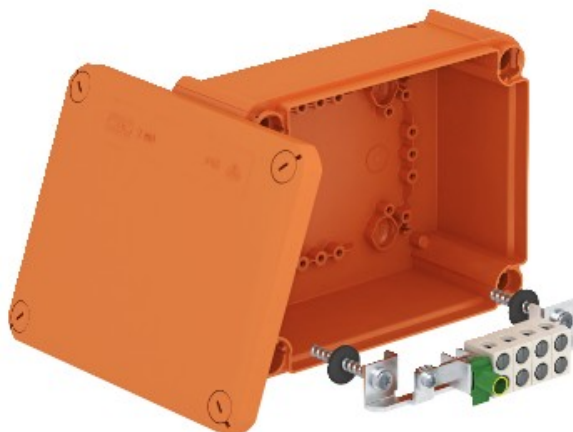

Коробки безгалогенные развязки, утвержденных для обслуживания электрической функции в соответствии с DIN 4102 часть 12. Классов огнестойкости E30 до E90.

Цвет: Пастельно-оранжевый.

В том числе предварительно установленный блок связи выполнен из высококачественного термостойкого специальные керамические и маркировкой защитного проводника клемма. Снабжены противопожарной защиты винта стяжки для крепления такой потерянной.

Номинальное сечение кабеля питания: 10 или 16 мм<sup>2</sup>

Максимум 2 жестких медных кабелей 2,5 мм<sup>2</sup> или 4 мм<sup>2</sup> на клемму (снять защиту провода).

Высокая номинальность предохранения IP65, IK07 класс ударостойкости.

Подробные сведения о кабель типы и производители могут быть найдены в общий сертификат испытания строительных материалов институт испытания НРВ МПа, Эрвитте.